

ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only use original ARCLUCE spare parts.



Risk group 1 (IEC/TR62778). Do not stare at operating LED. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2 m is not expected [2]

Technical drawing of the 1000 Series Cable. The drawing shows a side view of the cable with a break in the middle, indicated by two parallel diagonal lines. Dimension C is the total length of the cable. Dimension A is the diameter of the cable. Dimension B is the diameter of the connector.

Input: 220-240V 50/60Hz

Blind end cap.

INSTALLATION

1. Install brackets on the supporting surface respecting correct spacing, using appropriate screws and dowels (by others).
2. Wire the fixture according to diagram.

1



Turn off power (1).

FIXTURE
LENGTH

D

715 mm


350

1315 mm

900

1615 mm


1100





CEILING



Use only screws and dowels suitable for the mounting surface (by others) (2).






SUSPENSION






2

To connect with a flexible cable (1):

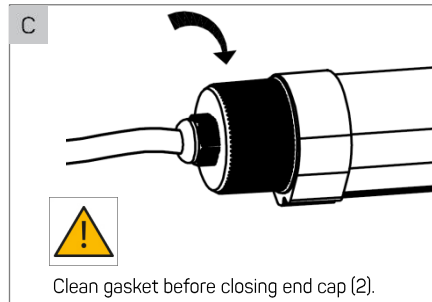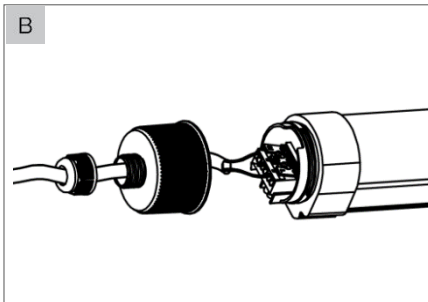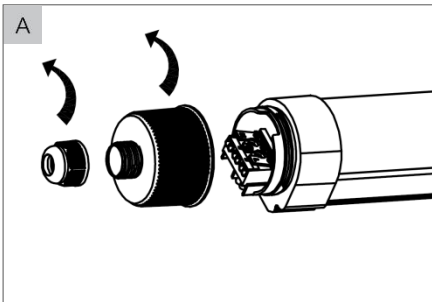


Clean gasket before closing end cap (2).

Alternatively, to connect with a rigid pipe (3):

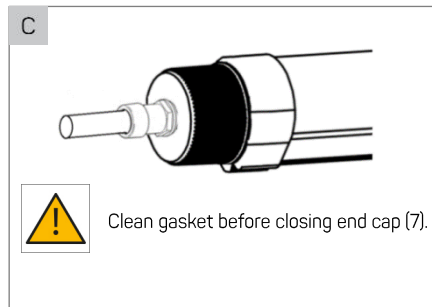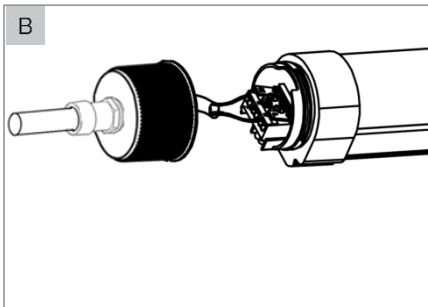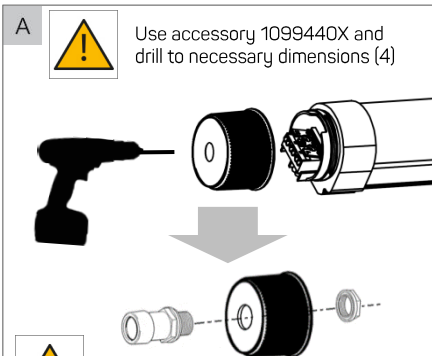

Clean gasket before closing end cap (7).

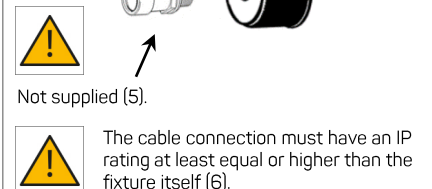


Not supplied (5).



The cable connection must have an IP rating at least equal or higher than the fixture itself (6).


ON/OFF





Ø 7 ÷ 12 mm
2x1.5mm²



DALI

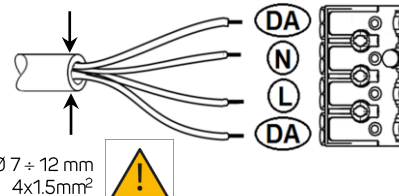

Ø 7 ÷ 12 mm
4x1.5mm²



For through wiring
Max total load: 1000W

AVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

Directive 2002/96/CE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques - DEEE). L'étiquette de la poubelle à roulettes barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé comme les déchets urbains mais par une collecte séparée; ceci afin d'éviter des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus de détails sur les installations de collecte disponibles, veuillez contacter votre administration locale ou le revendeur auprès duquel ce produit a été acheté.

La sécurité et le bon fonctionnement du luminaire sont garantis uniquement en respectant les normes électriques et les présentes instructions de montage; donc il est nécessaire de les garder. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée appropriée. Toujours se référer aux données électriques sur l'étiquette du luminaire la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire. N'utilisez que des pièces de rechange ARCLUCE.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation. (2) Groupe à risque 1 (IEC/TR62778). Le luminaire doit être placé de manière à ne pas provoquer de regards prolongés dans le luminaire à une distance inférieure à 2 m.

INSTALLATION:

1. Installez les étriers sur la surface de support en respectant l'espacement correct, utiliser des vis et des ancres appropriées (pas fournies).

2. Câblez le luminaire selon le schéma.

IMAGES:

(1.1) Éteindre l'alimentation. (1.2) Utilisez uniquement des vis et des ancres adaptées à la surface de montage (pas fournis). (2.1) Connexion électrique avec un câble flexible.

(2.1) Nettoyer les joints avant de fermer les embouts (2.3) Alternativement, connexion électrique avec un conduit rigide. (2.4) Utiliser l'accessoire 1099440X et percer aux dimensions nécessaires. (2.5) Pas fournis. (2.6) La connexion électrique doit avoir un indice de protection IP au moins égal ou supérieur à celui de l'appareil. (2.7) Nettoyer les joints avant de fermer les embouts.

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

Direttiva 2002/96/CE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il pittogramma del bidone con ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come normale rifiuto urbano ma attraverso raccolta separata; questo per evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per i dettagli sulle strutture di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La sicurezza e il corretto funzionamento dell'apparecchio sono garantiti solo rispettando le normative elettriche e queste istruzioni pertanto è necessario conservarle.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato fare sempre riferimento ai dati elettrici presenti sull'etichetta dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Utilizzare solamente pezzi di ricambio originali ARCLUCE.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione. (2) Gruppo di rischio 1 (IEC/TR62778). L'apparecchio deve essere posizionato in modo da non causare sguardi prolungati nell'apparecchio a una distanza inferiore a 2m.

INSTALLAZIONE

(1) Installare le staffe sulla superficie di supporto rispettando la distanza corretta, utilizzare viti e tasselli appropriati (non forniti). (2) Collegare l'apparecchio secondo lo schema

IMMAGINI

(1.1) Spegner l'alimentazione. (1.2) Utilizzare solo viti e tasselli adatti alla superficie di montaggio (non forniti). (2.1) Connessione elettrica con cavo flessibile. (2.2) Pulire le guarnizioni prima di fissare le testate. (2.3) In alternativa, connessione con tubo rigido. (2.4) Utilizzare l'accessorio 1099440X e trapanare fino alle dimensioni richieste. (2.5) Non fornito. (2.6) La connessione deve avere un grado IP equivalente o superiore a quello dell'apparecchio. (2.7) Pulire le guarnizioni prima di fissare le testate.

25.02.2019

Data di emissione:

Stato di modifica: M3

Codice: 6550203.11